

Клеи и герметики

Клеи монтажные

Sikaflex® 112 Crystal Clear

Клей-герметик монтажный гибридный.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
Картридж 290 мл	Прозрачный однокомпонентный универсальный клей-герметик. Предназначен для склеивания и герметизации большинства строительных материалов. Для внутреннего и наружного применения. Преимущества △ Кристально прозрачный △ Не агрессивен к чувствительным материалам △ Высокое начальное схватывание △ Очень низкая эмиссия △ Высокая адгезия ко многим строительным материалам	Твердость по Шору А ~48 (через 28 суток) Прочность на растяжение ~25 кг/1см² Растяжение до разрыва ~400% Сопротивление распространению разрыва ~4,0 Н/мм Температура эксплуатации от -40 °C до +70 °C Скорость полимеризации ~3 мм / 24 ч (+23 °C, 50 % относ. влажн. возд.) Цвета Кристально прозрачный	

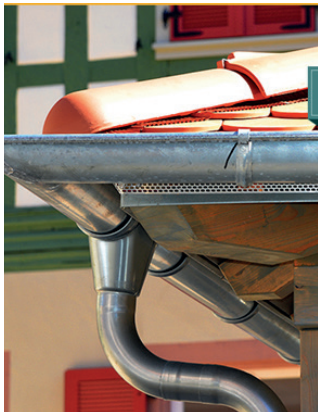
Sikaflex® 118 Extreme Grab

Клей-герметик монтажный гибридный.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
Картридж 290 мл	Однокомпонентный строительный клей с экстремально высокой силой начального схватывания. Для внутреннего и наружного применения. Совместим с большинством строительных материалов: ▪ Бетон ▪ Кирпич ▪ Натуральный камень ▪ Керамика ▪ Дерево ▪ Металл ▪ Стекло ▪ Зеркало Преимущества △ Не агрессивен к чувствительным материалам △ Приклеивание тяжелых предметов без временной фиксации △ Очень низкая эмиссия △ Подходит для применения на вертикальных и горизонтальных плоскостях	Твердость по Шору А ~50 (через 28 суток) Прочность на растяжение ~22 кг/1см² Растяжение до разрыва ~350% Сопротивление распространению разрыва ~10 Н/мм Температура эксплуатации от -40 °C до +80 °C Скорость полимеризации ~3 мм / 24 ч (+23 °C, 50 % относ. влажн. возд.) Цвета Белый, бетонный серый, чёрный	

SikaBond® AT Metal

Клей монтажный гибридный для металла.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
Картридж 290 мл	Специальный эластичный клей для соединения металлов. Однокомпонентный, не содержащий растворителей, неагрессивный клей для склеивания металла. SikaBond® AT Metal предназначен для наружного и внутреннего применения для склеивания металлических элементов фасадов и кровель, кровельных материалов, крышек, металлических листов, герметизации швов, фонарей, склеивания металлических обшивок. Преимущества - Δ Не содержит силикона - Δ Не подвергает коррозии основание - Δ Хорошая начальная скорость образования пленки и быстрое отверждение. - Δ Хорошая адгезия к пористым основаниям - Δ Хорошая атмосферостойкость и водостойкость - Δ Прекрасная адгезия к пористым основаниям и ряду металлов без нанесения грунтового покрытия	Твердость по Шору А ~38 (через 28 суток) Прочность на растяжение ~16 кг/см² Растяжение до разрыва ~400% Сопротивление распространению разрыва ~5,5 Н/мм Температура эксплуатации от -40 °C до +90 °C Упругое восстановление ~ 70% (через 28 дней) Скорость полимеризации ~3 мм / 24 ч (+23 °C, 50 % относ. влажн. возд.) Цвета Медь, светло-серый	


Sika MaxTack® Invisible

Клей на основе акриловой водной дисперсии высокопрочный быстрого схватывания.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
Картридж 300 мл	Однокомпонентный, не содержащий растворителей, прозрачный клей с высокой адгезией и начальной клеящей способностью. Разработан для внутреннего и наружного применения. Приклеивание строительных материалов, таких как плинтусы, деревянные рамы, панели, облицовочная керамическая плитка, профили из анодированного алюминия и твердого ПВХ, лепнина и панели из полистирола, потолочные плиты из полистирола, другие элементы из дерева. Sika MaxTack® Invisible обладает высокой адгезией к различным пористым поверхностям, таким как бетон, цементный раствор, дерево и окрашенные основания декоративных изделий. Преимущества - Δ Высокая начальная клеящая способность - Δ Крепление без лент, гвоздей или винтов - Δ Хорошая адгезия ко многим основаниям - Δ На водной основе, без растворителей - Δ Прозрачен после отверждения (зависит от толщины) - Δ Не оставляет следов и пятен - Δ Окрашивается вододисперсионной краской - Δ Для внутреннего использования - Δ Для использования на внешних крытых поверхностях стен (навесы, балконы)	Твердость по Шору А ~75 (через 28 суток) Прочность на сдвиг ~ 3,0 Н/мм² (толщина клея 0,5 мм) Оползание Очень низкое Температура эксплуатации от -15 °C до +60 °C Скорость полимеризации ~2 мм / 24 ч (+23 °C, 50 % относ. влажн. возд.) Цвета Прозрачный	

SikaBond® 54 Parquet

Клей полиуретановый эластичный низкой вязкости для деревянных напольных покрытий.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
13 кг металлические ведра 18 кг картонные коробки (3 пакета по 6 кг)	Лёгкий в нанесении, однокомпонентный, не содержащий растворителей клей для деревянных напольных покрытий. SikaBond®-54 Parquet разработан для приклеивания по всей поверхности деревянных полов: массивной и паркетной доски (разной ширины и длины, панелей), модульного, промышленного, штучного паркета, деревянных настилов (в жилых помещениях), а также фанеры и ДСП. SikaBond®-54 Parquet подходит для использования с большинством типов деревянных покрытий и специально предназначен для использования с проблемной древесиной. Преимущества ▲ Экономичный, низкий расход ▲ Клей может быть отшлифован ▲ Пол можно шлифовать через 12 часов ▲ Эластичный клей, поглощающий шум ▲ Подходит для приклеивания деревянных полов непосредственно на старую керамическую плитку ▲ Подходит для устройства полов с подогревом ▲ Очень низкий уровень эмиссии ▲ Снижает напряжение в основании: упругий клей перераспределяет и гасит локальные напряжения, передаваемые с деревянного пола на основание.	Твердость по Шору А ~35 (через 28 суток) Прочность на сдвиг ~ 1,5 Н/мм2 (толщина клея 0,5 мм) Прочность на растяжение ~15 кг/см2 Температура эксплуатации от +5 °C до +40 °C Скорость полимеризации ~4 мм / 24 ч (+23 °C, 50 % относ. влажн. возд.) Цвета Коричневый	

Герметики Акриловые

Sikacryl® 112 Universal

Герметик акриловый универсальный.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
Картридж 280 мл	Однокомпонентный акриловый герметик на водной основе для внутренних швов с малой деформацией и заполнением внутренних трещин. Sikacryl 112 не провисает и может перекрашиваться. Обладает хорошей адгезией к различным строительным материалам даже без грунтовки. Герметизация швов: внутренние швы на многих типах оснований с низкой подвижностью; соединения вокруг оконных и дверных рам; вокруг отверстий в стенах и потолках Заполнение трещин: внутренние трещины, не подверженные постоянному погружению в воду Преимущества ▲ Не содержит растворителей, на водной основе ▲ Возможность окрашивания и шлифования ▲ Не имеет резких запахов	Время образования пленки ~45 мин (23 °C / 50% отн. вл.) Скорость отверждения ~4 мм / 24 ч (23 °C / 50% отн. вл.) Ширина шва 10–15 мм Способность к восприятию подвижек +/- 7,5% Температура эксплуатации от -25 °C до +70 °C Твердость по Шору (А) ~50 (через 28 дней) Цвета Белый	

Герметики Силиконовые

Sika Sanisil®

Герметик силиконовый санитарный.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
Картридж 300 мл	Универсальный силиконовый герметик санитарного применения. Используется для герметизации соединительных швов и примыканий между поверхностями из бетона, кирпича, дерева, ПВХ и прочих пластиков, керамики, стекла, металла и т. д. как внутри помещений, так и снаружи. Идеально подходит для герметизации швов в санузлах, кухнях, и душевых кабинах. Преимущества - Δ Не содержит растворителей - Δ Высокая адгезия и эластичность - Δ Высокая стойкость к атмосферному воздействию и УФ-излучению - Δ Долговременная стойкость к образованию грибка и плесени	Время образования пленки ~35 мин (23 °C / 50% отн. вл.) Скорость отверждения ~3,5 мм / 24 ч (23 °C / 50% отн. вл.) Ширина шва 5–25 мм Способность к восприятию подвижек +/- 25% Температура эксплуатации от -50 °C до +150 °C Прочность на разрыв ~1,6 Н/мм² Цвета Белый, прозрачный	

Герметики и Клей-герметики Полиуретановые

Sikaflex® Construction+

Герметик полиуретановый для строительных швов.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
Картридж 300 мл Туба 600 мл	Однокомпонентный эластичный герметик для швов на основе полиуретана отверждаемый влагой воздуха. Предназначен, как правило, для наружных работ. Герметизация деформационных и конструктивных швов, в т. ч. стыков окон, дверей, парапетов, фасадных элементов, бетонных конструкций, деревянных и металлических поверхностей. Преимущества - Δ Высокая стойкость к атмосферному воздействию, УФ-излучению и старению - Δ Очень высокий уровень адгезии и эластичности - Δ Допускает окрашивание поверхности шва подходящими красками - Δ Не содержит растворителей, не выделяет вредных веществ и не имеет запаха при нанесении	Время образования пленки ~90 мин (23 °C / 50% отн. вл.) Скорость отверждения ~3 мм / 24 ч (23 °C / 50% отн. вл.) Ширина шва 10–35 мм Способность к восприятию подвижек +/- 25% Температура эксплуатации от -40 °C до +70 °C Удлинение при разрыве ~800% Твердость по Шору (А) ~20 (через 28 дней) Цвета Белый, серый, черный, коричневый, бежевый	

Sikaflex® Precast

Герметик полиуретановый.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
Туба 600 мл	Однокомпонентный эластичный герметик для швов, отверждаемый влагой воздуха. Sikaflex® Precast предназначен для подвижных и соединительных швов между сборными элементами. Преимущества - Δ Подвижки шва ± 25% (ASTM C 719) - Δ Высокая адгезия к бетону - Δ Лёгок в применении	Время образования пленки ~65 мин (23 °C / 50% отн. вл.) Скорость отверждения ~2 мм / 24 ч (23 °C / 50% отн. вл.) Ширина шва 10–30 мм Способность к восприятию подвижек +/- 25% Температура эксплуатации от -40 °C до +70 °C Удлинение при разрыве ~300% Твердость по Шору (А) ~38 (через 28 дней) Цвета Бетонный серый, белый, бежевый	

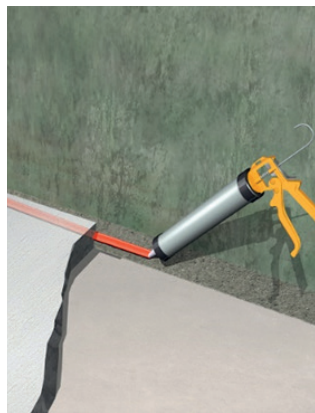
Sikaflex®-11 FC+

Клей-герметик полиуретановый широкого применения.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
Картридж 300 мл Туба 600 мл	Однокомпонентный, влаготверждаемый, эластичный шовный герметик и универсальный клей на основе полиуретана. Материал подходит как для внутренних, так и наружных работ. Герметик - применяется как шовный герметик для вертикальных и горизонтальных швов. Материал применяется для герметизации различных стыков, швов в металлических и деревянных конструкциях, при установке систем вентиляции и во многих других областях. Клей - применяется как универсальный клей. Подходит для внутренних и наружных работ при приклеивании подоконников, дверных порогов, лестничных ступеней, бортиков, плинтусов, панелей, дощатой обшивки, сборных элементов и для многих других целей. Преимущества △ Прекрасная адгезия к большинству строительных материалов △ Высокая стойкость к атмосферному воздействию, УФ-излучению и старению △ Высокая химическая стойкость △ Выдерживает большие механические нагрузки, высокая прочность на разрыв △ Не содержит растворителей, не выделяет вредных веществ и не имеет запаха	Время образования пленки ~65 мин (23 °C / 50% отн. вл.) Скорость отверждения ~3,5 мм / 24 ч (23 °C / 50% отн. вл.) Ширина шва 10–35 мм Способность к восприятию подвижек +/- 25% Температура эксплуатации от -40 °C до +80 °C Удлинение при разрыве ~700% Твердость по Шору (A) ~37 (через 28 дней) Цвет Белый, серый, черный, коричневый, бежевый	

SikaSwell® S-2

Герметик полиуретановый гидрофильный набухающий.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
Картридж 300 мл Туба 600 мл	Однокомпонентный полиуретановый герметик, набухающий при контакте с водой, предназначен для герметизации холодных швов и вводов коммуникаций в бетонных конструкциях. Гидроизоляция: холодных и конструктивных швов; проходов труб и металлических элементов через бетонные конструкции; любых видов примыканий; швов в кабель-каналах и проч. Фиксация: Профилей SikaSwell® A; Профилей SikaSwell® P Преимущества △ 1-компонентный, легко и быстро наносится △ Экономичное решение для гидроизоляции швов △ Возможность адаптации для решения множества частных задач △ Оптимальная степень набухания при контакте с водой, предотвращающая повреждение свежесушеной бетонной смеси в период схватывания и набора прочности △ Постоянная гидроизоляция (циклы набухания и усадки) △ Хорошая адгезия к различным основаниям	Время образования пленки ~60 мин (23 °C / 50% отн. вл.) Успейте приклеить профили SikaSwell® на герметик SikaSwell® S-2 в течение макс. 30 минут. Скорость отверждения ~2 мм / 24 ч (23 °C / 50% отн. вл.) Температура эксплуатации от -20 °C до +50 °C Твердость по Шору (A) ~30–50 в ненабухом состоянии (7 дней / +23 °C / отн. влажность 50 %) Цвет Красно-коричневый	

Герметики для напольных швов

Sikaflex® Floor

Герметик полиуретановый для бетонных полов.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
Туба 600 мл	Герметизация напольных швов между сборными элементами в жилых помещениях (например, стык плитки с ламинатом и т. п.), а также швов в бетонных полах складских, коммерческих и производственных помещений, где отсутствуют высокие требования к химической стойкости. Преимущества ▲ Высокая адгезия и эластичность ▲ Не содержит растворителей, не выделяет вредных веществ при эксплуатации ▲ Устойчив к УФ-излучению и атмосферному воздействию	Время образования пленки ~60 мин (23 °C / 50% отн. вл.) Скорость отверждения ~3 мм / 24 ч (23 °C / 50% отн. вл.) Размер шва 10–20 мм Способность к восприятию подвижек +/- 12,5% Ширина шва 10–20 мм Температура эксплуатации от -40 °C до +70 °C Удлинение при разрыве ~500% Твердость по Шору (A) ~45 (28 дней при 23 °C/50% отн. вл.) Цвет Серый	

Sikaflex® PRO-3 / PRO-3 SL

Герметик полиуретановый высокоэффективный для промышленных полов и паркингов.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
SikaTank PK-22 G Комплекты 25, 10 и 2,5 л (A+B) SikaTank PK-22 ST Комплект 2,5 л (A+B)	Герметизация деформационных и конструктивных швов в бетонных полах складских и производственных помещений (в т. ч. на производствах, где требуется повышенная химическая стойкость), паркингов, автомастерских, авиационных ангаров и т. д.; предназначен для внутреннего и наружного применения. Также применяется в чистых помещениях, в контакте с питьевой водой, на пищевых производствах, в системах водоподготовки и водоочистки. Выпускается в двух вариантах: Sikaflex PRO-3 – тиксотропный; Sikaflex PRO-3 SL – наливной самовыравнивающийся. Преимущества ▲ Высокая механическая и химическая стойкость ▲ Не содержит растворителей, очень низкая эмиссия ▲ Устойчив к дизельному и авиационному топливу	Время образования пленки PRO-3 ~60 мин (23 °C/50% отн. вл.) PRO-3 SL ~120 мин (23 °C/50% отн. вл.) Скорость отверждения PRO-3 ~3,5 мм/24ч (23 °C/50% отн. вл.) PRO-3 SL ~2 мм/24ч (23 °C/50% отн. вл.) Ширина шва 10 – 35 мм Способность к восприятию подвижек +/- 25% Температура эксплуатации от -40 °C до +70 °C Удлинение при разрыве ~700% Твердость по Шору (A) PRO-3 ~40 (28 дн. 23 °C/50% отн. вл.) PRO-3 SL ~35 (28 дн. 23 °C/50% отн. вл.) Цвет Черный, белый, серый	

Sikaflex® PRO-3 / PRO-3 SL


Герметик полисульфидный двухкомпонентный для дорожного строительства / бетонных полов.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
SikaTank PK-22 G Комплекты 25, 10 и 2,5 л (А+В) SikaTank PK-22 ST Комплект 2,5 л (А+В)	Герметизация швов в бетонных полах производственных помещений, паркингов, автомастерских, авиационных ангаров, взлетных полос аэропортов; также применяется для герметизации деформационных, конструкционных и соединительных швов в дорожном строительстве, стыков между отдельными конструктивными элементами эстакад, мостов и т. п. Выпускается в двух вариантах: SikaTank PK-22 G – самовыравнивающийся, для горизонтальных швов; SikaTank PK-22 ST – не оседающий, для вертикальных швов (наносится пистолетом). Преимущества ▲ Высокая химическая стойкость ▲ Эластичность и механическая стойкость ▲ Не содержит растворителей	Открытое время смеси ~2 ч (23 °C / 50% отн. вл.) Полный набор прочности ~24 ч (23 °C / 50% отн. вл.) Ширина шва 10 – 30 мм Температура нанесения от +5 °C до +35 °C Температура эксплуатации от -40 °C до +70 °C Удлинение при разрыве PK-22 G - 300% / PK-22 ST - 450% Твердость по Шору (А) PK-22 G - 15 / PK-22 ST - 20 Цвет Черный, серый	

Герметики Огнестойкие


Sikacryl®-620 Fire

Герметик огнестойкий вспучивающийся.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
Картридж 300 мл Туба 600 мл	Применяется для герметизации огнестойких соединительных швов и уплотнений проходок в бетонных и стальных конструкциях. Преимущества ▲ Огнестойкость до 5 часов (в соответствии с EN 1366-4) ▲ Не содержит растворителей ▲ Допускается окрашивание поверхности шва	Химическая основа Водная дисперсия акриловых смол Время пленкообразования ~15 мин (23 °C / 50% отн. вл.) Размер шва 10 – 35 мм Температура нанесения от +5 °C до +35 °C Температура эксплуатации от -25 °C до +70 °C Цвет Белый, серый	


Sikasil®-670 Fire

Герметик силиконовый огнестойкий высокоэластичный.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
Картридж 300 мл Туба 600 мл	Применяется для огнестойкой герметизации деформационных и конструкционных швов зданий и сооружений, стыков конструкционных и фасадных элементов и т.д. Преимущества ▲ Высокая адгезия и эластичность ▲ Высокая стойкость к атмосферному воздействию и УФ-излучению и старению ▲ Огнестойкость до 4 часов (в соответствии с EN 1366-4) ▲ Нейтральный тип отверждения	Время пленкообразования ~25 мин (23 °C / 50% отн. вл.) Скорость отверждения ~1 мм / 24 ч (23 °C / 50% отн. вл.) Подвижка шва +/- 35% Размер шва 10 – 40 мм Температура нанесения от +5 °C до +40 °C Температура эксплуатации от -40 °C до +150 °C Удлинение при разрыве 650% Цвет Белый, серый, черный	

Sika Firestop® Marine

Герметик силикатный огнестойкий жесткий.

Область применения	Технические характеристики	Пример применения
Применяется для огнезащитной герметизации стыков и швов в зданиях и сооружениях, кабельных проходках, а также стыков и примыканий в местах, испытывающих воздействие высоких температур. Преимущества - Δ Вспучивается при 250 °С, не разрушается при температуре до 1000 °С - Δ Не горит и не выделяет дыма - Δ Хорошая адгезия к большинству оснований	Химическая основа Полимерный силикат Скорость отверждения ~2 мм / 24 ч (23 °С / 50% отн. вл.) Температура нанесения от +5 °С до +30 °С Температура эксплуатации от -40 °С до +1000 °С Цвет Черный	

Герметики химически стойкие


Sikaflex® TS Plus

Герметик полиуретановый для сооружений водоподготовки и водоочистки.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
Туба 600 мл	Герметизация стыков стальных и бетонных резервуаров, лотков, каналов, железобетонных труб и т.п. Может применяться в контакте с питьевой водой, имеет повышенную химическую стойкость к морской воде, бытовым сточным водам, слабым растворам щелочей и некоторых кислот. Преимущества - Δ Высокая адгезия, эластичность, устойчивость к атмосферному воздействию и УФ-излучению - Δ Предназначен для постоянного контакта с водой - Δ Повышенная стойкость к растворам химикатов - Δ Не выделяет вредных веществ	Время образования пленки ~5 ч (23 °С / 50% отн. вл.) Скорость отверждения ~2 мм / 24 ч (23 °С / 50% отн. вл.) Ширина шва 10 – 40 мм Способность к восприятию подвижек +/- 15% Температура эксплуатации от -50 °С до +70 °С Удлинение при разрыве ~750% Цвет Черный, серый	

Sikaflex® Tank N

Герметик полиуретановый химстойкий.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
Туба 600 мл	Герметизация стыков в бетонных полах, примыканий стен и конструктивных швов в местах, подвергающихся воздействию химикатов (промышленные предприятия, бензозаправки, нефтехранилища, резервуары и т.д.). Преимущества - Δ Высокая стойкость к атмосферному воздействию, УФ-излучению и старению - Δ Высокая адгезия и эластичность - Δ Повышенная стойкость к сырой нефти, маслам, бензину, авиатопливу и дизтопливу, а также к спиртам, щелочным растворам и т.д.	Время образования пленки ~60 мин (23 °С / 50% отн. вл.) Скорость отверждения ~2,5 мм / 24 ч (23 °С / 50% отн. вл.) Ширина шва 10 – 35 мм Способность к восприятию подвижек +/- 25% Температура эксплуатации от -40 °С до +70 °С Удлинение при разрыве ~700% Твердость по Шору (А) ~20 (28 дн. 23 °С/50% отн. вл.) Цвет Серый	

Полиуретановые монтажные пены

Sika Boom® 180 Fix & Fill

Пена монтажная.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
Баллон 750 мл с трубочкой	Универсальная однокомпонентная полиуретановая пена с трубкой для нанесения. Разработана для: • изоляции и заполнения полостей и пустот; заполнения швов вокруг оконных и дверных рам; • изоляции от шума, холода и сквозняков; • заполнения пустот вокруг проходок труб и оборудования. Для внутреннего и наружного применения. Преимущества △ Для использования не требуется пистолет аппликатор △ Высокие теплоизоляционные свойства △ Эффективное звукопоглощение △ Высокая адгезия ко многим строительным материалам △ Большой объём заполнения △ Отверждённая пена может обрезаться, шлифоваться и окрашиваться	Выход в шве ~25 м Выход готового материала ~33 л Время отверждения до отлипа ~11 минут Время обработки ~50 минут Температура применения от +5 °C до +35 °C	

Sika Boom® 580 Fix & Fill

Пена монтажная профессиональная летняя.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
Баллон 750 мл под пистолет	Универсальная однокомпонентная полиуретановая пена для профессионального использования с помощью пистолета – аппликатора. Разработана для: • изоляции и заполнения полостей и пустот; заполнения швов вокруг оконных и дверных рам; • изоляции от шума, холода и сквозняков; • заполнения пустот вокруг проходок труб и оборудования. Для внутреннего и наружного применения. Преимущества △ Высокие теплоизоляционные свойства △ Эффективное звукопоглощение △ Высокая адгезия ко многим строительным материалам △ Большой объём заполнения △ Отверждённая пена может обрезаться, шлифоваться и окрашиваться	Выход в шве ~33 м Выход готового материала ~42 л Время отверждения до отлипа ~10 минут Время обработки ~35 минут Температура применения от +5 °C до +35 °C	

Sika Boom® 590 High Yield

Пена монтажная профессиональная летняя.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
Баллон 870 мл под пистолет	Универсальная однокомпонентная полиуретановая пена с увеличенным выходом для использования с помощью пистолета – аппликатора. Разработана для: • изоляции и заполнения полостей и пустот; заполнения швов вокруг оконных и дверных рам; • изоляции от шума, холода и сквозняков; заполнения пустот вокруг проходок труб и оборудования. Для внутреннего и наружного применения. Преимущества ▲ Увеличенный выход ▲ Высокие теплоизоляционные свойства ▲ Эффективное звукопоглощение ▲ Высокая адгезия ко многим строительным материалам ▲ Большой объём заполнения Отверждённая пена может обрезаться, шлифоваться и окрашиваться	Выход в шве ~36 м Выход готового материала ~50 л Время отверждения до отлипа ~8 минут Время обработки ~35 минут Температура применения от +5 °C до +35 °C	

Sika Boom® 582 Foam Fix

Профессиональная клей-пена.

Упаковка	Область применения	Технические характеристики	Пример применения
Баллон 750 мл под пистолет	Профессиональная полиуретановая клей-пена, обладающая высокой адгезией ко многим основаниям. Идеален для эффективного и экономичного приклеивания гипсокартона и изоляционных плит. Предназначен для приклеивания внутри и снаружи помещений: гипсокартона, изоляционных плит из экструдированного полистирола (XPS) и пенополистирола (EPS), древесноволокнистых плит (ДВП), пробковых плит, плит из минеральной ваты, фиброцементных плит, других несущих элементов. Преимущества ▲ Однокомпонентная, готовая к использованию ▲ Высокая адгезия ко многим строительным материалам ▲ Быстрое отверждение ▲ Подходит для использования на вертикальных и горизонтальных поверхностях	Выход готового материала ~40 метров (свободное выпенивание валиков диаметром 30 мм). Время отверждения до отлипа ~8 минут Время обработки ~40 минут Плотность ~20 кг/1м³ Температура применения от -5 °C до +35 °C	